

CXT2518-32



多路电阻测试仪



性能特点

PERFORMANCE
CHARACTERISTICS

- 最高电阻精度:0.05 %;电阻最小分辨:10uΩ
- 温度补偿功能(TC);温度基本精度:0.1 °C
- 最大测试范围:10uΩ~200kΩ
- 零底数设计,微弱电阻测试无需清零
- 单路最高测试速度:40次/秒
- 3档比较功能:合格/超上限/超下限
- 多种触发方式:内部、外部和手动触发。
- HANDLER / USB/RS232C / RS485
接口实现远程控制
- U盘记录测试数据,并可远程升级仪器软件
- 分选信号从HANDLER接口独立输出,无需扩展

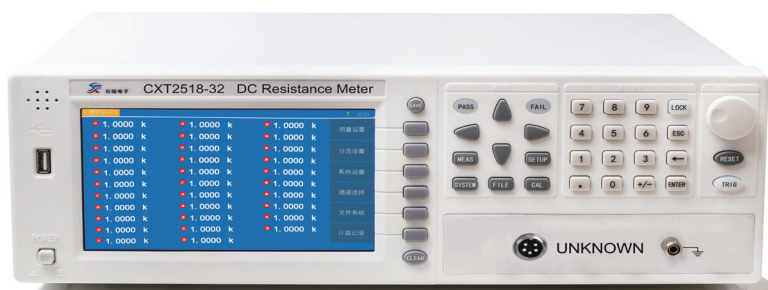

技术参数

TECHNICAL
PARAMETER

产品型号	CXT2518-32
------	------------

显示	
显示器	24位色,分辨率800*480的真彩IPS LCD液晶屏
读数位数	4½位

电阻测量	
范围与精度	10uΩ~200kΩ,基本精度0.05%(详见使用说明书)
扫描路数	32路
最大测试电流	500mA

测量功能	
单路测量时间	快速:40次/秒 中速:20次/秒 慢速:12次/秒
热电势消除	None
测试端配置	四端
测量模式	顺序扫描
测量参数保存	5组
低电压测量	None
接触不良检测	None

温度测量	
测量参数	PT1000:基本精度0.1°C
显示范围	-10°C - 99.9°C

比较器	
信号输出	HI / PASS/ LO
讯响	合格 / 不合格 / 关闭
极限设置方式	绝对值上 / 下限;百分比上 / 下限+标称值

其他参数	
接口	USB HOST / USB DEVICE/RS232 / HANDLER / RS485
尺寸与重量	长x宽x高:400 mm x 350 mm x 130mm ;净重约8KG



随机配件

INSTRUMENT
ACCESSORIES

标准配件

CXT25011D四端开尔文测试夹
CXT30010三相电源线
CXT30W1000A温度探头
USB/232通讯电缆
CXT25018-16插拔式接线端子

可选配件

数据采集软件